


Aanhangerhoogwerker Omme 2100 EB

Maximale werkhoogte:	21,10 m
Maximale platformhoogte:	19,10 m
Platformlengte:	0,80 m
Platformbreedte:	1,25 m
Hoogte in transporttoestand	2,10 m
Lengte in transporttoestand	7,35 m
Breedte in transporttoestand	1,70 m
Max. werkbereik:	12,10 m
Zwenkbereik	400 °
Eigen gewicht:	2550 kg
Max. last platform:	200 kg
Stempelbreedte:	4,25 m
Aandrijving:	accu/hydraulisch
Max. druk per stempel:	13600 N
Max. druk per cm ² :	160 N

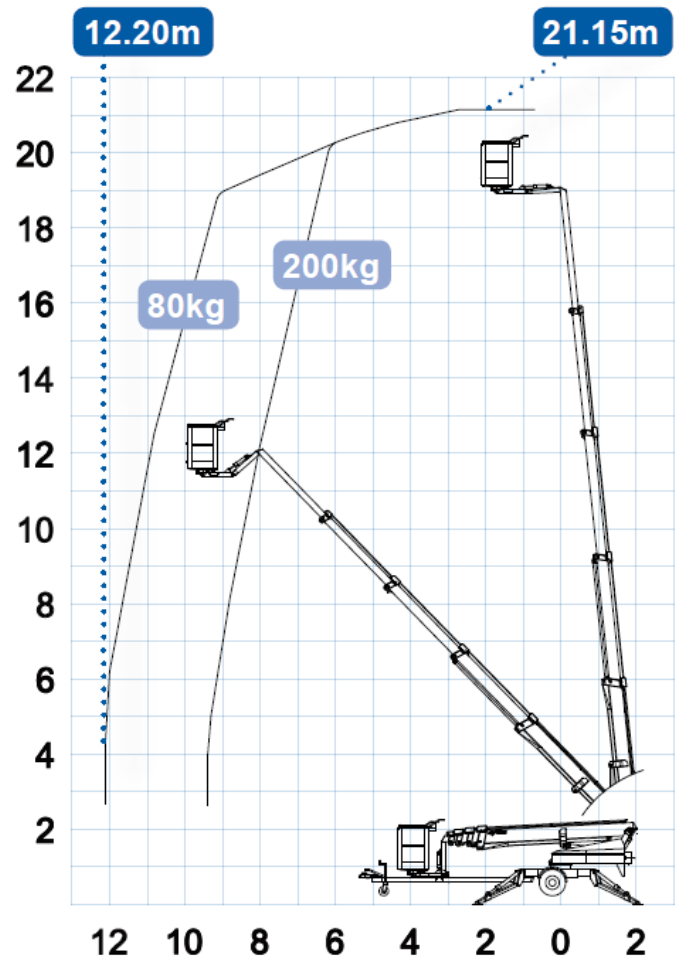

Attentie:

- Lees gebruiksaanwijzing alvorens de machine te bedienen.
- Werken is toegestaan tot windsnelheid 12,5 m/sec.
- Controleer grond op vlakheid en draagkracht: de machine mag uitsluitend werken op vlakke, horizontale ondergrond van voldoende draagkracht.
- Maximum toelaatbare helling tijdens rijden 25°.
- Dodemansschakelaar nooit mechanisch blokkeren.
- Giek nooit als kraan gebruiken.
- Gebruik van ladders e.d. in de werkbak is niet toegestaan.
- Gebruik noodbediening niet voor normale bediening.
- Gebruik altijd veiligheidsgordel.
- Op hellingen alleen met lage snelheid rijden.
- Maximum rijsnelheid 1,45 km/uur (0,40 m/s).