
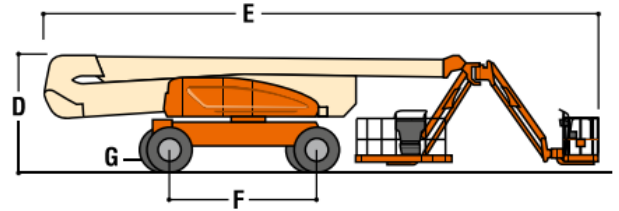


Kniktelescoophoogwerker JLG 1250 AJP

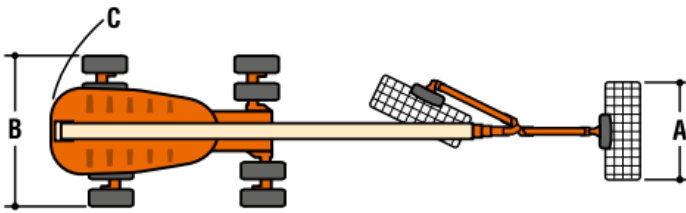

Maximale werkhoogte: 40,30 m
 Maximale platformhoogte: 38,30 m

A. Platformbreedte: 2,44 m
 B. Breedte volledig:
 Transport breedte: 2,49 m
 C. Uitzwaai 0,91 m
 D. Transport hoogte 3,05 m
 E. Lengte in transporttoestand 11,5 m
 F. Wielbasis 3,81 m
 G. Bodemvrijheid 0,30 m

Max. werkbereik: 19,90 m
 Max. knikhoogte: 18,44 m
 Platform rotatie: 180 °
 Zwenkbereik: 360 °
 Eigen gewicht: 21000 kg
 Max. last platform: 450 kg
 230 kg
 Aandrijving: Diesel

Attentie:

- Lees gebruiksaanwijzing alvorens de machine te bedienen.
- Er zijn schuim gevulde banden gemonteerd.
- Werken is toegestaan tot windsnelheid 12,5 m/sec.
- Controleer grond op vlakheid en draagkracht: de machine mag uitsluitend werken op vlakke, horizontale ondergrond van voldoende draagkracht.
- Maximum toelaatbare scheefstand 5°.
- Dodemansschakelaar nooit mechanisch blokkeren.
- Giek nooit als kraan gebruiken.
- Gebruik van ladders e.d. in de werkbak is niet toegestaan.
- Gebruik noodbediening niet voor normale bediening.
- Gebruik altijd veiligheidsgordel.
- Op hellingen alleen met lage snelheid rijden.
- Maximum rijsnelheid 5,2 km/uur (1,44 m/s).
- Maximaal toelaatbare horizontale kracht is 400N.

